


be quiet!®

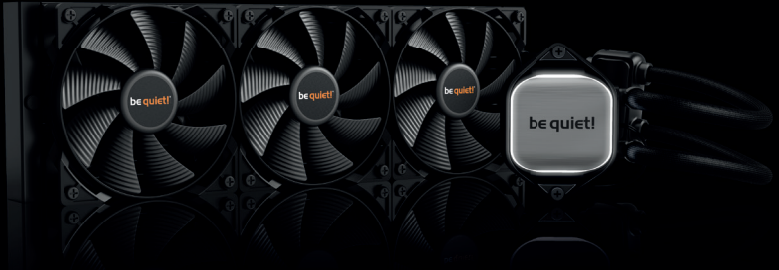

# PURE LOOP

360mm

280mm

240mm

120mm

120mm



[www.bequiet.com/BW005](http://www.bequiet.com/BW005)

240mm



[www.bequiet.com/BW006](http://www.bequiet.com/BW006)

280mm



[www.bequiet.com/BW007](http://www.bequiet.com/BW007)

360mm



[www.bequiet.com/BW008](http://www.bequiet.com/BW008)

- EN** › Product information for this CPU cooler
- BG** › Продуктова информация за Охладителя
- FR** › Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES** › Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL** › Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL** › Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE** › Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- RU** › Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW** › 此CPU散熱器的產品資訊
- CN** › 此CPU散热器的产品信息
- JP** › 製品情報CPUクーラー

**Introduction:** Thank you for deciding to purchase a be quiet! product. The following instructions will guide you through the installation process. If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com). Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems.

**Warranty:**

- 3-year manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with a copy included of the purchase receipt from an authorized be quiet! dealer
- Manipulation and structural changes of any kind, including any damage caused by external mechanical force, will lead to a complete voiding of the guarantee
- Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on [bequiet.com](http://bequiet.com)

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

For further information contact us via e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)



We recommend preparatory mounting of the cooler outside the PC case for subsequent installation.

**Въведение:** Благодарим ви, че решихте да закупите a be quiet! продукт. Следващите инструкции ще ви водят през инсталационния процес. Ако все пак срещнете проблеми с инсталирането, не се колебайте да се свържете с нашите клиентски служби, като изпратите имейл на [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com). Моля, имайте предвид, че бъдете тихи! не може да поеме отговорност за щети, причинени от проблеми със съвместимостта.

**Гаранция:**











- 3-годишна гаранция на производителя за потребителите (оригинална покупка от оторизирани магазини)
- Обслужването на гаранцията може да бъде извършено само с копие от разписката за покупка от оторизиран магазин
- Манипулация и структурни промени от всякакъв вид, включително всякакви повреди, причинени от външна механична сила, ще доведат до пълно анулиране на гаранцията
- Прилагат се нашите Общи гаранционни условия, които могат да бъдат разгледани на [bequiet.com](http://bequiet.com)











Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde Germany

Für weitere Unterstützung erreichen Sie uns via E-Mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)



Общи положения: С предварително сглобените дънни платки препоръчваме да инсталирате охладителя в корпуса на компютъра.

	Part name	Quantity
①	 <b>EN</b> be quiet! Pure Loop CPU cooler be <b>BG</b> quiet! Pure Loop CPU охладител	1
②	 <b>EN</b> Fan <b>BG</b> Перка	120: 1 240 / 280: 2 360: 3
③	 <b>EN</b> Intel backplate <b>BG</b> intel плоча	1
④	 <b>EN</b> Intel mounting brackets <b>BG</b> Intel монтажни скоби	2
⑤	 <b>EN</b> Short AMD mounting brackets <b>BG</b> Kurze AMD монтажни скоби	2
⑥	 <b>EN</b> Intel spacer nut A <b>BG</b> Intel дистанционна гайка A	4
⑦	 <b>EN</b> Intel spacer nut B <b>BG</b> Intel дистанционна гайка B	4
⑧	 <b>EN</b> AMD Spacer nuts <b>BG</b> AMD дистанционна гайка	4
⑨	 <b>EN</b> Mounting bracket fastening screws <b>BG</b> Монтажни скоби за закрепване на винтове	4
⑩	 <b>EN</b> Intel backplate screws <b>BG</b> Intel винтове за задната плоча	4


	Part name	Quantity
⑪	 <p><b>EN</b> AMD backplate screws <b>BG</b> AMD винтове за задната плоча</p>	4
⑫	 <p><b>EN</b> Radiator mounting screws <b>BG</b> Винтове за закрепване на радиатора</p>	120: 4 240 / 280: 8 360: 12
⑬	 <p><b>EN</b> Fan mounting screws <b>BG</b> Винтове за закрепване на вентилатора</p>	120: 4 240 / 280: 8 360: 12
⑭	 <p><b>EN</b> O-Rings <b>BG</b> O-пръстени</p>	4
⑮	 <p><b>EN</b> AM3 washers <b>BG</b> AM3 гайки</p>	4
⑯	 <p><b>EN</b> Thermal paste <b>BG</b> Термопаста</p>	1
⑰	 <p><b>EN</b> Bottle of coolant <b>BG</b> Бутилка с течност за допълване</p>	1
⑱	 <p><b>EN</b> SATA Adapter <b>BG</b> SATA Адаптер</p>	1
⑲	 <p><b>EN</b> Small Cable Tie <b>BG</b> Малка кабелна връзка</p>	3
⑳	 <p><b>EN</b> Y-cable <b>BG</b> Y-кабел</p>	120: 0 240 / 280: 1 360: 1

**The following parts are needed for this:**

Pure Loop CPU cooler (1), fans (2), short AMD mounting brackets (5), AMD spacer nuts (8), AMD backplate screws (11), radiator mounting screws (12), fan mounting screws (13), AM3 washers (15), thermal paste (16), SATA Adapter (18), Y-Kabel (20)

**За това са необходими следните части:**

CPU охладител Pure Loop (1), вентилатори (2), къси AMD монтажни скоби (5), AMD дистанционни гайки (8), AMD винтове на задната плоча (11), монтажни винтове на радиатора (12), монтажни винтове на вентилатора (13), AM3 шайби (15), термо паста (16), SATA адаптер (18), Y-Kabel (20)

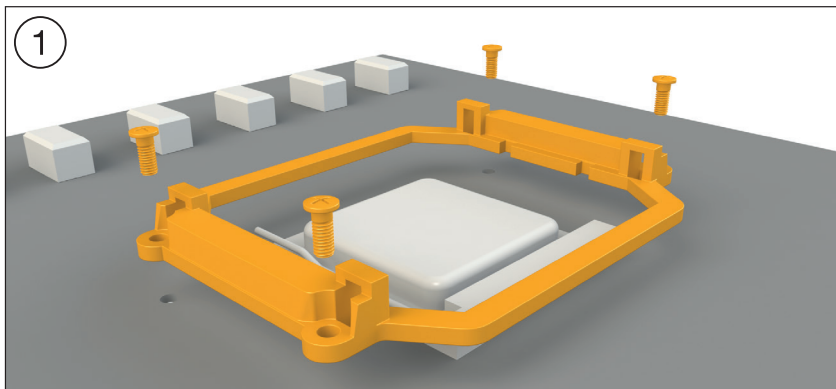**Assembly of the cooler mounting frame**


Prior to mounting the cooler, please detach both plastic holders of the AMD retention module. The factory-mounted backplate on the rear side of the motherboard is required for further installation of the cooler.

**Note:** To install Pure Loop (1) onto an AM3 motherboard, please use the four AM3 washers (15) and place these over the bolts of the factory-mounted backplate on the front side of the motherboard.

**Сглобяване на монтажната рамка на охладителя**

Преди да монтирате охладителя, откачете двата пластмасови държача на задържачия модул AMD. За по-нататъшна инсталация на охладителя е необходима фабрично монтираната задна плоча на задната страна на дънната платка.


**Забележка:** За да инсталирате Pure Loop (1) на AM3 дънна платка, използвайте четирите AM3 шайби (15) и ги поставете върху болтовете на фабрично монтираната задна плоча от предната страна на дънната платка.

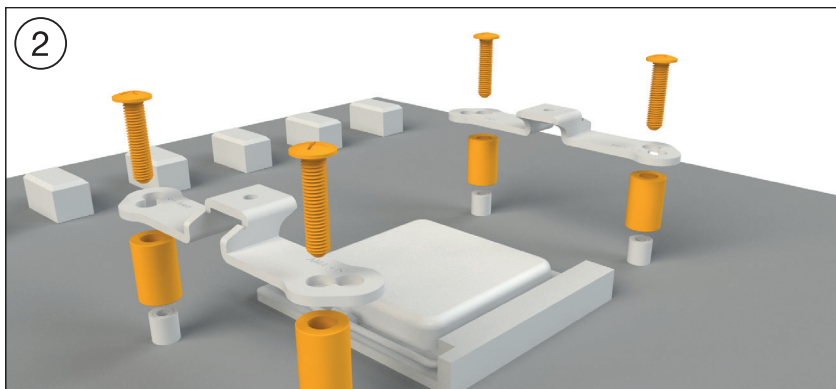

Place the four AMD spacer nuts (8) over the bolt threads of the backplate on the front side and fix both the AMD mounting brackets (5) using the AMD backplate screws (11).

Поставете четирите дистанционни гайки на AMD (8) върху болтовите резби на задната плоча от предната страна и фиксирайте двете монтажни скоби на AMD (5) с помощта на винтовете на AMD на задната плоча (11).

3

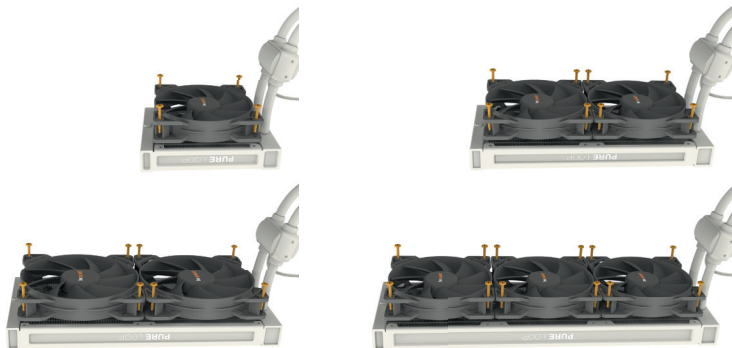

### Mounting the fans on the radiator





Affix the fan(s) (2) to the radiator with the fan mounting screws (13). We recommend installation in a push configuration. With the fans facing towards the model name on the radiator, mount them on the hose side. Next connect the fans to the CPU connection of the motherboard. You can use the Y-cable (20) for this.

### Монтиране на вентилаторите на радиатора

Прикрепете вентилатора (ите) (2) към радиатора с винтовете за монтиране на вентилатора (13). Препоръчваме инсталиране в push конфигурация. С вентилаторите, обърнати към името на модела на радиатора, ги монтирайте от страната на маркуча. След това свържете вентилаторите към CPU връзката на дънната платка. За това можете да използвате Y-кабела (20).



4

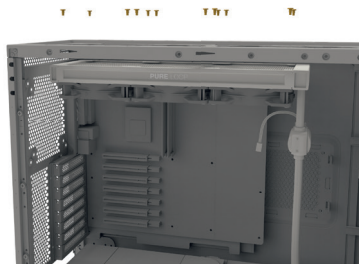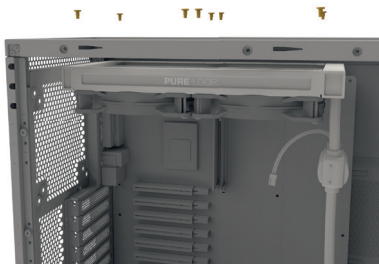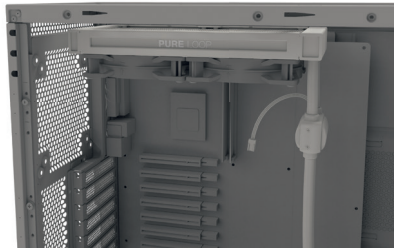


#### **Affixing the radiator to the case**

Fix the radiator of Pure Loop (1) with the radiator mounting screws (12) to the case. You can use a normal crosshead screwdriver for this.

#### **Прикрепяне на радиатора към кутията**

Закрепете радиатора на Pure Loop (1) с монтажните винтове на радиатора (12) към корпуса. За това можете да използвате обикновена отвертка с кръстосана глава.

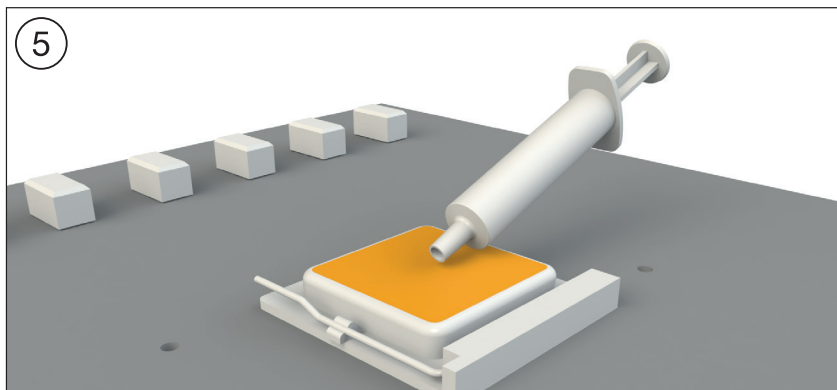

### Mounting of the CPU block


First peel off the protective film from the underside of the cooler. Apply thermal paste (16) on the CPU surface. The tube contains enough for about 1 or 2 applications.

**Caution:** The thermal paste supplied should not be swallowed. If any is swallowed, drink lots of water and urgently seek the advice of a doctor. Store it beyond the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

### Монтиране на блока на процесора

Първо отлепете защитното фолио от долната страна на охладителя. Нанесете термо паста (16) върху повърхността на процесора. Тубата съдържа достатъчно за около 1 или 2 приложения.

**Внимание:** Нанесената термопаста не трябва да се поглъща. Ако бъде погълната, изпийте много вода и спешно потърсете съвет от лекар. Съхранявайте го извън обсега на деца. Избягвайте контакт с кожата и очите.

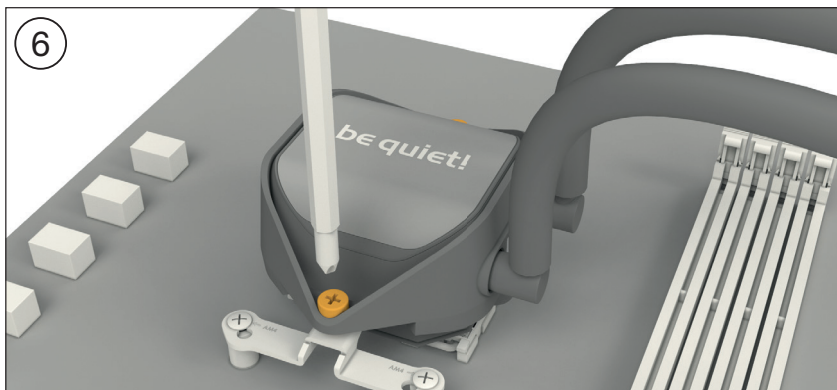

Place the CPU block centrally over the short AMD mounting brackets (5), such that these allow the CPU block to be screwed down. For this you can use a normal crosshead screwdriver. Next connect the pump and the LED illumination to the SATA adapter (18).

**Warning:** The pump and illumination each require 12V to operate properly. Lower voltages can lead to loss of performance and faults.

Поставете CPU блока централно върху късите монтажни скоби на AMD (5), така че те да позволяват завинтването на блока на процесора. За това можете да използвате нормална отвертка с кръстосана глава. След това свържете помпата и LED осветлението към SATA адаптера (18).


**Предупреждение:** Помпата и осветлението изискват 12V, за да работят правилно. По-ниските напрежения могат да доведат до загуба на производителност и неизправности.

**The following parts are needed for this:**

Pure Loop CPU cooler (1), 120mm fans (2), Intel Backplate (3), Intel mounting brackets (4), Intel spacer nut B (7), fixing screws for the mounting bridges (9), Intel backplate screws (10), radiator mounting screws (12), fan fixing screws (13), O-rings (14), thermal paste (16), SATA Adapter (18), Y-Kabel (20)

**За това са необходими следните части:**

CPU охладител Pure Loop (1), 120 мм вентилатори (2), Intel Backplate (3), Intel монтажни скоби (4), Intel дистанционна гайка B (7), фиксиращи винтове за монтажните мостове (9), Intel винтове за задната плоча (10), винтове за монтиране на радиатора (12), фиксиращи винтове на вентилатора (13), O-пръстени (14), термична паста (16), SATA адаптер (18), Y-кабел (20)

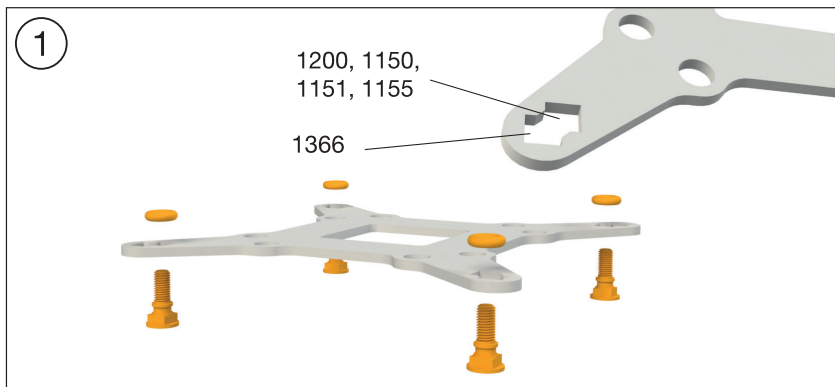
**Affixing the backplate**

Place the Intel backplate screws (10) in the notches found on the rear of the Intel backplate (3). Observe the drilled holes for the actual CPU socket. Use the O-rings (14) to fasten the backplate screws on the Intel backplate. Once the Intel backplate is assembled for the actual Intel socket, position it beneath the motherboard. Make sure that the Intel backplate screws (10) exactly match the positions of the motherboard holes.

**Поставяне на задната плоча**

Поставете винтовете на задната плоча на Intel (10) в прорезите, намиращи се на гърба на задната плоча на Intel (3). Спазвайте отворите за конкретния CPU сокет. Използвайте O-пръстените (14), за да закрепите винтовете на задната плоча на задната плоча на Intel. След като задната плоча на Intel е сглобена за действителния сокет на Intel, поставете я под дънната платка. Уверете се, че винтовете на задната плоча на Intel (10) съвпадат точно с позициите на отворите на дънната платка.

2

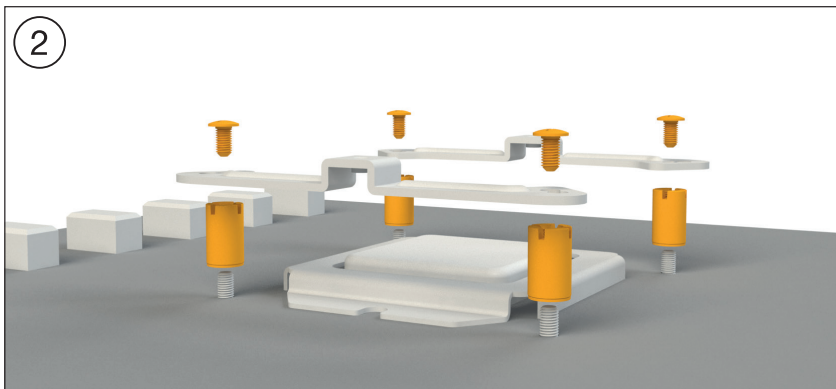


### **Installation of the mounting bridges**

Screw the Intel spacer nuts B (7) onto the previously located Intel backplate (3). Then position the Intel mounting brackets (4) over the Intel spacer nuts B (7), in order to affix them with the fixing screws for the mounting brackets fastening screws (9). For this you can use a normal crosshead screwdriver.

### **Инсталиране на монтажните мостове**

Завийте разделителните гайки на Intel B (7) върху предварително разположената задна плоча на Intel (3). След това поставете монтажните скоби на Intel (4) върху разделителните гайки на Intel B (7), за да ги закрепите с фиксиращите винтове за закрепящите винтове на монтажните скоби (9). За това можете да използвате нормална отвертка с кръстосана глава.

3

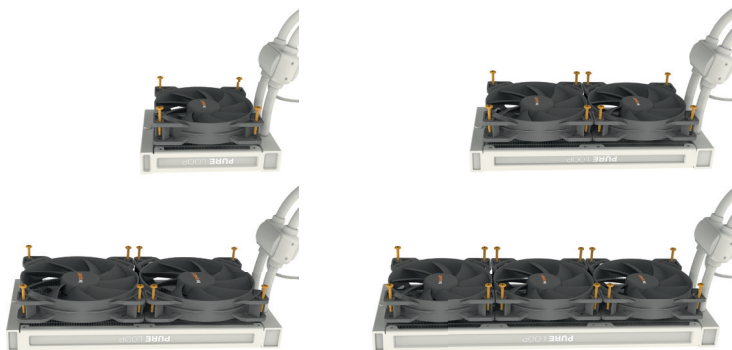





### Mounting the fans on the radiator

Affix the fan(s) (2) to the radiator with the fan mounting screws (13). We recommend installation in a push configuration. With the fans facing towards the model name on the radiator, mount them on the hose side. Next connect the fans to the CPU connection of the motherboard. You can use the Y-cable (20) for this.

### Монтиране на вентилаторите на радиатора

Прикрепете вентилатора (ите) (2) към радиатора с винтовете за монтиране на вентилатора (13). Препоръчваме инсталиране в push конфигурация с вентилаторите, обърнати към името на модела на радиатора, ги монтирайте от страната на маркуча. След това свържете вентилаторите към CPU връзката на дънната платка. За това можете да използвате Y-кабела (20).

4

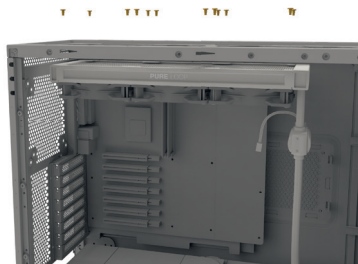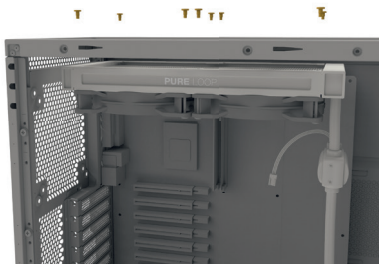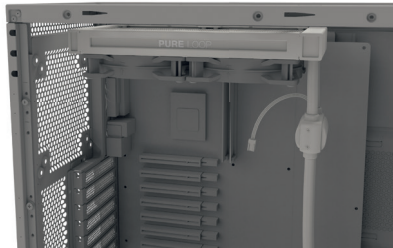


#### **Affixing the radiator to the case**

Fix the radiator of Pure Loop (1) with the radiator mounting screws (12) to the case. You can use a normal crosshead screwdriver for this.

#### **Прикрепете радиатора към кутията**

Закрепете радиатора на Pure Loop (1) с монтажните винтове на радиатора (12) към кутията. За това можете да използвате обикновена отвертка с кръстосана глава.

5

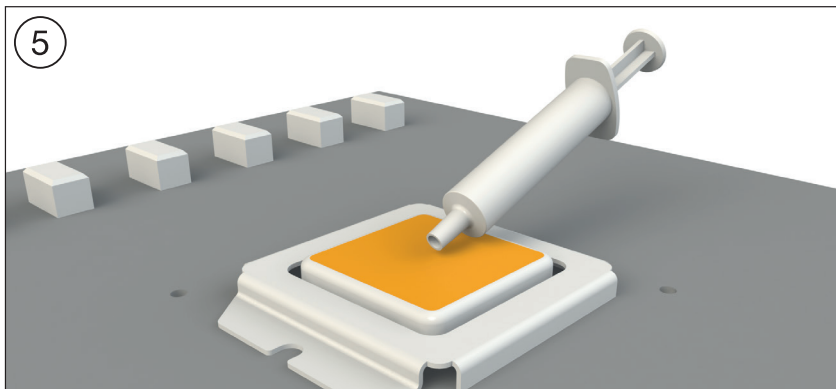

### Mounting of the CPU block

First peel off the protective film from the underside of the cooler. Apply thermal paste (16) on the CPU surface. The tube contains enough for about 1 or 2 applications.

**Caution:** The thermal paste supplied should not be swallowed. If any is swallowed, drink lots of water and urgently seek the advice of a doctor. Store it beyond the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

### Монтиране на блока на процесора

Първо отлепете защитното фолио от долната страна на охладителя. Нанесете термо паста (16) върху повърхността на процесора. Тубата съдържа достатъчно за около 1 или 2 нанасяния.

**Внимание:** Нанесената термопаста не трябва да се поглъща. Ако бъде погълната, изпийте много вода и спешно потърсете съвет от лекар. Съхранявайте го извън обсега на деца. Избягвайте контакт с кожата и очите.





Place the CPU block centrally over the Intel mounting brackets (4), such that these allow the CPU block to be screwed down. For this you can use a normal crosshead screwdriver. Next connect the pump and the LED illumination to the SATA adapter (18).

**Warning:** The pump and illumination each require 12V to operate properly. Lower voltages can lead to loss of performance and faults.

Поставете CPU блока централно над монтажните скоби на Intel (4), така че те да позволяват завиването на CPU блока. За това можете да използвате нормална отвертка с кръстосана глава. След това свържете помпата и LED осветлението към SATA адаптера (18).


**Предупреждение:** Помпата и осветлението изискват 12V, за да работят правилно. По-ниските напрежения могат да доведат до загуба на производителност и неизправности.

**The following parts are needed for this:**

Pure Loop (1), fans (2), Intel mounting brackets (4), Intel spacer nuts A (6), mounting bracket fastening screws (9), radiator mounting screws (12), fan mounting screws (13), thermal paste (16), SATA Adapter (18), Y-cable (20)

**За това са необходими следните части:**

Pure Loop (1), вентилатори (2), монтажни скоби на Intel (4), разделителни гайки на Intel A (6), крепежни винтове на монтажната скоба (9), монтажни винтове на радиатора (12), монтажни винтове на вентилатора (13), термо паста (16), SATA адаптер (18), Y-кабел (20)

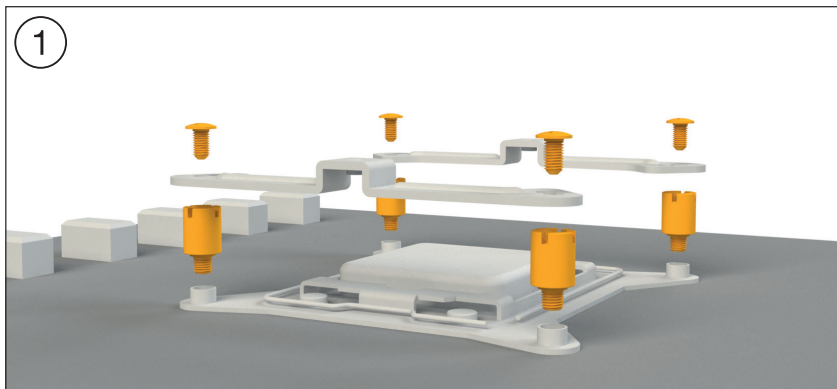


**Assembly of the cooler mounting frame**

First screw the Intel spacer nuts A (6) into the threaded holes of the socket frame. Place both the Intel mounting brackets (4) over the bolts and affix these with the fixing screws for the mounting bridges (9). To do this you can use a normal crosshead screwdriver.

**Сглобяване на монтажната рамка на охладителя**

Първо завийте разделителните гайки на Intel A (6) в резбовите отвори на рамката на гнездото. Поставете двете монтажни скоби на Intel (4) върху болтовете и ги закрепете с фиксиращите винтове за монтажните мостове (9). За да направите това, можете да използвате нормална отвертка с кръстосана глава.

2

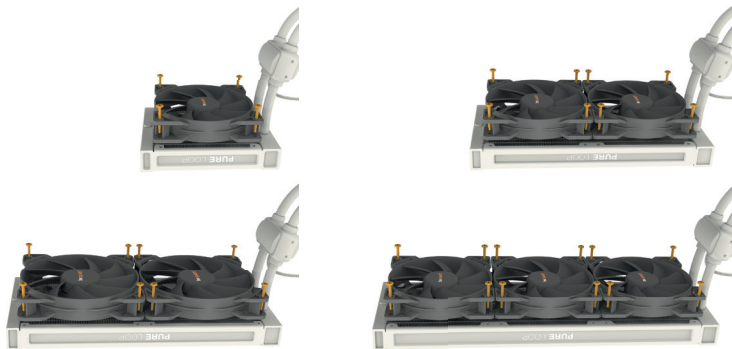





### Mounting the fans on the radiator

Affix the fan(s) (2) to the radiator with the fan mounting screws (13). We recommend installation in a push configuration. With the fans facing towards the model name on the radiator, mount them on the hose side. Next connect the fans to the CPU connection of the motherboard. You can use the Y-cable (20) for this.

### Монтиране на вентилаторите на радиатора

Прикрепете вентилатора (ите) (2) към радиатора с винтовете за монтиране на вентилатора (13). Препоръчваме инсталиране в push конфигурация. С вентилаторите, обърнати към името на модела на радиатора, ги монтирайте от страната на маркуча. След това свържете вентилаторите към CPU връзката на дънната платка. За това можете да използвате Y-кабела (20).

3

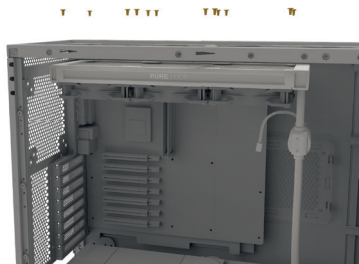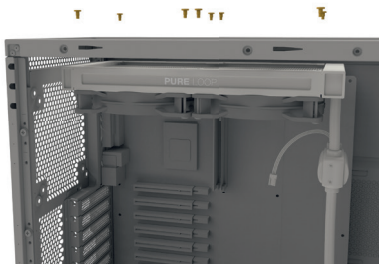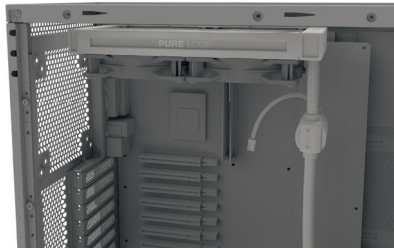


### Affixing the radiator to the case

Fix the radiator of Pure Loop (1) with the radiator mounting screws (12) to the case. You can use a normal crosshead screwdriver for this.

### Прикрепете радиатора към кутията

Закрепете радиатора на Pure Loop (1) с монтажните винтове на радиатора (12) към кутията. За това можете да използвате обикновена отвертка с кръстосана глава.

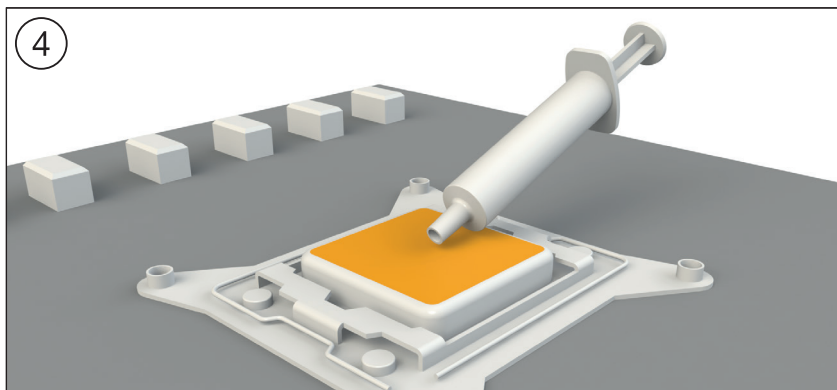

#### Mounting of the CPU block


First peel off the protective film from the underside of the cooler. Apply thermal paste (16) on the CPU surface. The tube contains enough for about 1 or 2 applications.

**Caution:** The thermal paste supplied should not be swallowed. If any is swallowed, drink lots of water and urgently seek the advice of a doctor. Store it beyond the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

#### Монтиране на блока на процесора

Първо отлепете защитното фолио от долната страна на охладителя. Нанесете термо паста (16) върху повърхността на процесора. Тубата съдържа достатъчно за около 1 или 2 приложения.

**Внимание:** Нанесената термопаста не трябва да се поглъща. Ако бъде погълната, изпийте много вода и спешно потърсете съвет от лекар. Съхранявайте го извън обсега на деца. Избягвайте контакт с кожата и очите.

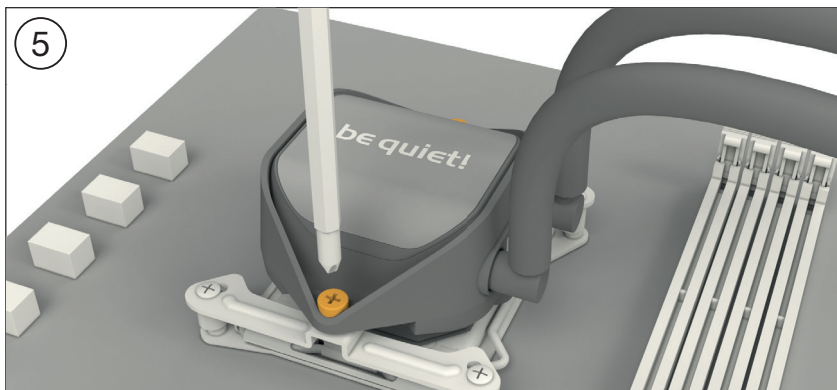

Place the CPU block centrally over the Intel mounting brackets (4), such that these allow the CPU block to be screwed down. For this you can use a normal crosshead screwdriver. Next connect the pump and the LED illumination to the SATA adapter (18).

**Warning:** The pump and illumination each require 12V to operate properly. Lower voltages can lead to loss of performance and faults.

Поставете CPU блока централно над монтажните скоби на Intel (4), така че те да позволяват завиването на процесорния блок. За това можете да използвате нормална отвертка с кръстосана глава. След това свържете помпата и LED осветлението към SATA адаптера (18).

**Предупреждение:** Помпата и осветлението изискват 12V, за да работят правилно. По-ниските напрежения могат да доведат до загуба на производителност и неизправности.




### Refilling the system

Topup the system after about two years of use. In order to do this, first detach the radiator from the case. The filling port is on the opposite end of the hoses. Open this as well as the bottle with cooling fluid (17). Rotate the bottle into the filling port. Hold the radiator so that the filling port is at the highest level with the bottle upended over it. Then lightly squeeze the bottle. Repeat this until no further air bubbles appear in the bottle.

### Допълване на системата

Заредете системата след около две години употреба. За да направите това, първо отделете радиатора от корпуса. Портът за пълнене е на противоположния край на маркучите. Отворете го, както и бутилката с охлаждаща течност (17). Завъртете бутилката в отвора за пълнене. Дръжте радиатора така, че отворът за пълнене да е на най-високото ниво с бутилката над него. След това леко изстискайте бутилката. Повторете това, докато в бутилката не се появят допълнителни въздушни мехурчета.

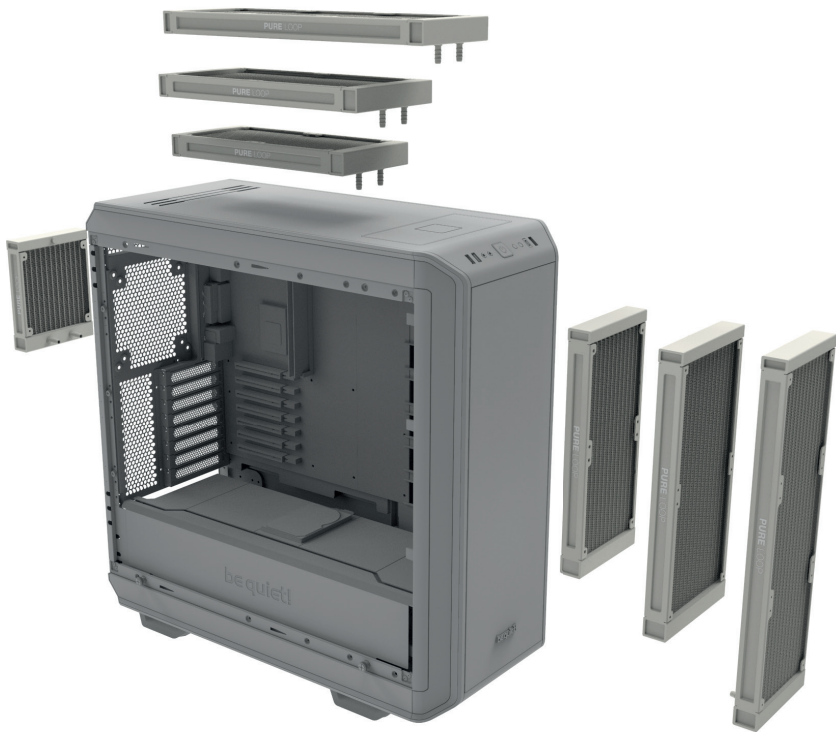



**Insufficient cooling performance**

- Ensure the CPU block is mounted as described in the instructions. Use only the mounting equipment supplied with the unit.
- Please operate the pump and lighting only with 12 volts. No voltage regulator should be used, because this can damage the device.
- Have you applied too much or too little thermal paste? It is sufficient when it thinly covers the back of the CPU.
- After a drop in coolant is apparent, it is advisable to top up the coolant level to maintain optimum cooling performance. For the correct way to top up the coolant, refer to the installation instructions.

- Please ensure that the airflow of the fans is not restricted, to guarantee their maximum performance.
- Check that sufficient room is allocated to the radiator, so it is able to draw in sufficient cooling air and expel the warmed air.

**Produces more noise**

- Check the coolant level and if necessary top it up. The right way to do this is described in the installation instructions. When the coolant level is too low, it leads to more noise and can damage the device.
- The radiator must be mounted in a suitable position in the case to prevent vibration and turbulence in the airflow. Please also note any advice given by the manufacturer of the case.

- Make sure that no tubes or cables come into contact with fans in the case. Bubbles of air may have become trapped in the pump's impeller during transportation. It may be possible to free the impeller by repeated switching on and/or loading cycles.

**Painted surfaces of the radiator**

- The Pure Loop all-in-one water cooler uses an aluminum radiator, which is originally silver in color. The radiator is lightly tinted with black paint, which from certain perspectives might not be entirely opaque. This outer paint cover does not affect the cooling performance in any way.
- The Pure Loop all-in-one water cooler is a cooling unit intended for the cooling of processors and made solely for that purpose. If you plan to open up or modify its closed system we are no longer able to guarantee its functionality or cooling performance in any way. Please only allow authorized service technicians to undertake repairs. Opening the device besides of the refillport voids the warranty.

- Should you experience any other problems with the water cooler, please get in touch with our service department. You will find our contact details in the manufacturer's information section.

### Недостатъчно охлаждане

- Уверете се, че блокът на процесора е монтиран, както е описано в инструкциите. Използвайте само монтажното оборудване, доставено с уреда.
- Моля, работете с помпата и осветлението само с 12 волта. Не трябва да се използва регулатор на напрежението, тъй като това може да повреди устройството.
- Нанасяли ли сте твърде много или твърде малко термопаста? Достатъчно е, когато покрива тънко задната част на процесора.
- След видимо спадане на охлаждащата течност е препоръчително да се допълни нивото на охлаждащата течност, за да се поддържа оптимално охлаждане. За правилния начин за доливане на охлаждащата течност вижте инструкциите за монтаж.
- Моля, уверете се, че въздушният поток на вентилаторите не е ограничен, за да се гарантира тяхната максимална производителност.
- Проверете дали достатъчно място е разпределено за радиатора, така че той да може да всмуква достатъчно охлаждащ въздух и да изхвърля затопления въздух.

### Произвежда повече шум

- Проверете нивото на охлаждащата течност и при необходимост го долейте. Правилният начин да направите това е описан в инструкциите за инсталиране. Когато нивото на охлаждащата течност е твърде ниско, това води до повече шум и може да повреди устройството.
- Радиаторът трябва да бъде монтиран в подходящо положение в кутията, за да се предотвратят вибрации и турбуленция във въздушния поток. Моля, обърнете внимание и на всички съвети, дадени от производителя на кутията.

- Уверете се, че тръбите или кабелите не влизат в контакт с вентилатори в кутията. Мехурчета въздух може да са попаднали в работното колело на помпата по време на транспортиране. Може да е възможно освобождаването на работното колело чрез многократно включване и / или натоварване.

### Боядисани повърхности на радиатора

- Водният охладител Pure Loop използва алуминиев радиатор, който първоначално е със сребърен цвят. Радиаторът е леко оцветен с черна боя, която от определени перспективи може да не е напълно непрозрачна. Това външно покритие на боята не влияе по никакъв начин на охлаждащите характеристики.
- Водният охладител Pure Loop all-in-one е охладител, предназначен за охлаждане на процесори и направен единствено за тази цел. Ако планирате да отворите или модифицирате затворената му система, ние вече не можем да гарантираме нейната функционалност или охлаждане по никакъв начин. Моля, разрешете само оторизирани сервизни техници да извършват ремонти. Отварянето на устройството освен отваряне за доливане отменя гаранцията.
- Ако имате някакви други проблеми с охладителя за вода, моля, свържете се с нашия сервизен отдел. Ще намерите нашите данни за контакт в раздела за информация на производителя.

**I. APPLICABILITY**

This non-transferable warranty is applicable to newly purchased, previously unopened be quiet! products and is enforceable by only the original consumer purchaser. Proof of purchase is required for warranty service, so should be retained. be quiet! does not provide warranty registration services.

**II. WARRANTY PERIOD**

For eligible products, parts and labor are warranted for the applicable warranty period from the date of purchase. The applicable warranty period varies by product model, and is identified in your user documentation, on the product package, or as listed below. Should any of these warranty periods differ, the longest specified warranty period will apply. Replaced products will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty days, whichever is longer.

**III. EXCLUSIONS**

**The following are not covered by the warranty:**

1. Normal wear and tear.
2. Any product which has been modified without permission from be quiet!, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
3. Damage, deterioration or malfunction resulting from: Accident, abuse, misuse or improper use, neglect, connection to an improper voltage source, unauthorized product modification, or failure to follow instructions included with the product. Fire, water, lightning, or other acts of nature. Repair or attempted repair by anyone not authorized by be quiet!. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier). Any other cause which does not relate to a defect in materials or manufacturing workmanship.
4. Cartons, cases, batteries, cabinets, tapes, accessories or other consumables used with this product.

5. be quiet!, Inc. does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
6. Removal or installation charges.
7. Shipping charges.
8. Any incidental charges.

**IV. EXCLUSION OF DAMAGES**

be quiet!'s sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at its option. be quiet! shall not, in any event, be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever, including but not limited to loss of profits, revenue, or data (whether direct or indirect), damages resulting from interruption of service and loss of business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession, even if be quiet! has been advised previously of the possibility of such damages.

**V. LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES**

There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph II.

**VI. LOCAL LAW AND YOUR WARRANTY**

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

**VII. NO OTHER WARRANTY**

No be quiet! employee, dealer, or other agent is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

**VIII. TO OBTAIN TECHNICAL SUPPORT OR WARRANTY SERVICE**

Please see your product owner's manual or visit the Online Support section at [www.bequiet.com](http://www.bequiet.com)

**bequiet.com**