

Xiaomi Karaoke Microphone

Модел: BHR6752GL | XMKGMKF01YM

Ръководство за употреба — Български

EU REP: Xiaomi Technology Netherlands B.V., Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands


Имейл за контакт: contact@support.mi.com

UK REP: Xiaomi Technology UK Limited, Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

Имейл за контакт: contact@support.mi.com

Преглед на продукта

Прочетете ръководството внимателно преди употреба и го пазете за бъдеща справка.

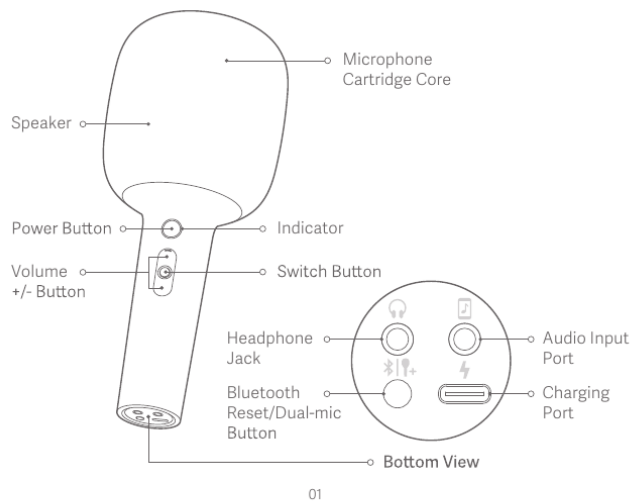

01

Капсула на микрофона

Жак за слушалки

Говорител

Бутон Bluetooth ресет/двоен микрофон

Бутон за включване

Аудио входен порт

Бутон Силата на звука +/-

Порт за зареждане


Индикатор

(Изглед отдолу)

Бутон за превключване

Съдържание на опаковката

Package Contents

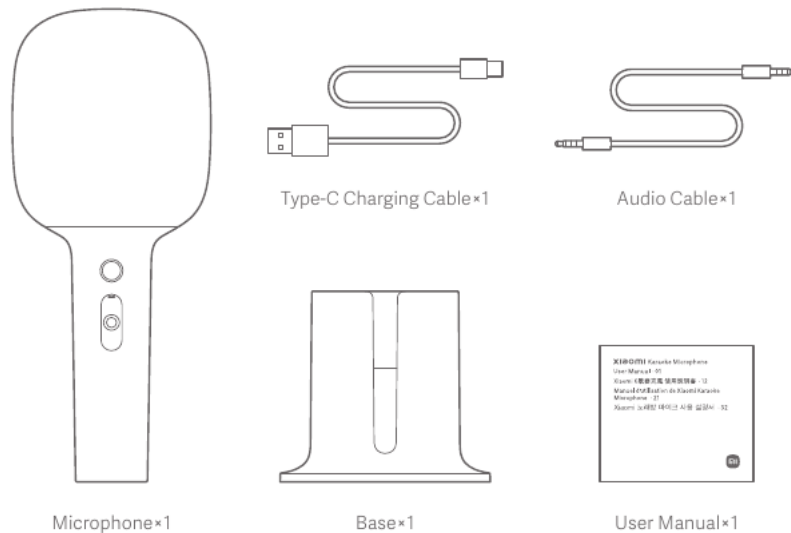

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

02

Микрофон ×1, Поставка ×1, Кабел за зареждане Type-C ×1, Аудио кабел ×1, Ръководство за употреба ×1

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения.

Начин на употреба

Включване/изключване

Натиснете и задръжте бутона за включване за 2 секунди, за да включите или изключите микрофона. Когато нивото на батерията е под 20%, микрофонът ще издаде сигнал за ниска батерия.

Свързване чрез Bluetooth

Първоначално сдвояване:

След като микрофонът е включен, той автоматично ще търси Bluetooth връзка и индикаторът ще мига бързо. Ще се чуе известие при установяване на връзка. Отворете Bluetooth настройките на мобилното устройство и намерете „Xiaomi Karaoke Microphone“ за сдвояване.

Автоматично сдвояване:

След включване, микрофонът автоматично се свързва с последното успешно сдвоено устройство. Ако свързването е неуспешно, микрофонът автоматично ще търси и се опита да се сдвои отново.

Нулиране на Bluetooth връзката:

Натиснете и задръжте бутона Bluetooth ресет за 1 секунда — микрофонът ще прекъсне свързването с сдвоеното мобилно устройство и ще потърси ново за сдвояване.

Свързване чрез аудио кабел

Свържете аудио кабела към аудио входния порт на микрофона и мобилното устройство, след което отворете приложение за караоке. При използване на аудио кабел говорителят на микрофона ще бъде заглушен. Свържете слушалки към жака за слушалки за мониторинг.



Забележка: Използвайте аудио кабела от опаковката. Използването на неоригинален аудио кабел може да причини функционална повреда. Потребителите може да се нуждаят от съвместим адаптер за конкретния им модел телефон.

Превключване на езика за известия

При включен микрофон натиснете и задръжте бутоните „+“ и „-“ едновременно за 2 секунди, за да превключите езика на известията. Езиците се редуват в следния ред: английски, мандарин, френски и латиноамерикански испански.

Превключване на звуков ефект

Включете микрофона и натиснете бутона за включване, за да превключвате между звуковите ефекти. Те се редуват в следния ред: оригинален, КТВ, поп, мек, супер реверб, народен, водещ, анимационен, чудовище.

Забележка: Натискайте бутона непрекъснато в рамките на 5 секунди за превключване. Ако интервалът между натисканията е повече от 5 секунди, микрофонът ще уведоми за текущия ефект.

Регулиране на силата на звука (микрофон/инструментален)

Включете микрофона и натиснете бутона за превключване, за да превключите между режим на микрофон и инструментален режим за регулиране на силата на звука. Ще се чуе известие при превключване.

- Натиснете бутона за сила „+“ — увеличаване с 1 ниво; натиснете и задръжте — непрекъснато нарастване до максимум (ще се чуе известие).
- Натиснете бутона за сила „-“ — намаляване с 1 ниво; натиснете и задръжте — непрекъснато намаляване до минимум (ще се чуе известие).

Запис и стрийминг на живо

Свържете аудио кабела към микрофона и мобилното устройство. Говорителят ще бъде заглушен за по-добро звуково качество. Свържете слушалки към жака за слушалки за мониторинг по време на запис или стрийминг.

Функция за сдвояване на двоен микрофон

Можете да сдвоите два Xiaomi Karaoke микрофона за двама потребители. Когато единият микрофон е сдвоен с мобилно устройство, двойно натиснете бутона за двоен микрофон на двата микрофона едновременно. Ще се чуе известие при успешно сдвояване. Микрофонът, който първи се е сдвоил с мобилното устройство, ще бъде основен, а другият — вторичен. Когато нито един не е сдвоен, основният се определя произволно. Двойно натиснете бутона на всеки от микрофоните, за да излезете от режима на двоен микрофон.



Зареждане

Когато нивото на батерията е под 20%, ще се чуе известие и индикаторът ще мига оранжево. Ако микрофонът не е зареден навреме, той автоматично ще се изключи поради недостатъчна батерия. Свържете кабела Type-C към порта за зареждане, за да зарядите. Индикаторът ще свети в оранжево по време на зареждане.

Забележки:

· Работната температура на микрофона е 0°C до 45°C. Индикаторът ще мига бавно в оранжево при температура извън тези граници.

- Използвайте захранващ адаптер, отговарящ на наредбите и стандартите за зареждане.
- Вижте частта под капака на микрофона за информацията за продукта и знаците за съответствие.

Микрофонът ще се изключи автоматично след 15 минути без активна връзка, при прекъсване или без употреба.

Възстановяване на фабричните настройки

Уверете се, че микрофонът е изключен. Натиснете и задръжте бутона за включване — микрофонът ще се включи след около 7 секунди. Продължете да задръжате бутона, докато се чуе известие, показващо, че микрофонът очаква Bluetooth свързване. Фабричните настройки са успешно възстановени.

Описание на функциите на бутоните

Бутони	Натискане	Натискане и задръжане	Двойно натискане
Бутон за включване	Смяна на звуков ефект	Включване/изключване	—
Бутон за превключване	Превключване между микрофон и инструментален режим	—	—
Бутон за сила +/- (микрофон)	Увеличаване/намаляване с 1 ниво	Непрекъснато увеличаване/намаляване (до макс./мин.)	—
Бутон за сила +/- (инструментален)	Увеличаване/намаляване с 1 ниво	Непрекъснато увеличаване/намаляване (до макс./мин.)	—
Bluetooth ресет/двоен микрофон	—	Нулиране на Bluetooth сдвояването	Сдвояване/прекъсване на двоен микрофон

Описание на индикаторите

	Бързо мигащ	Бавно мигащ	Постоянно	Изключен
Бял	Търсене на Bluetooth / Сдвояване (двоен режим)	Сдвояване на основния микрофон (двоен режим)	Bluetooth е сдвоен	Микрофонът е изключен
Оранжев	Ниско ниво на батерията	Извън работния температурен диапазон	Зареждане	Напълно заредено / Микрофонът е изключен

Предупреждения за батерията

Този продукт съдържа неизвадима литиево-йонна батерия. Обърнете се към оторизиран сервизен персонал за подмяна. Самостоятелното разглобяване или замяна с грешен тип батерия може да причини риск от пожар или експлозия.

- Не поставяйте продукта или батерията в среда с висока температура, директна слънчева светлина, огън, микровълнова печка или под налягане, тъй като може да доведе до взривяване или пожар.

- Не потапяйте продукта или батерията във вода или други течности.
- Не разглобявайте, смачквайте, пробождайте, нагрявайте или отваряйте продукта с остри предмети, тъй като може да доведе до взривяване на батерията.
- Спрете незабавно употребата, ако батерията набъбне.
- Не поглъщайте батерията. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.
- Спрете употребата, ако продуктът е бил изложен. Пазете го далеч от деца.
- Не изхвърляйте продукта или батериите като битови отпадъци. Изхвърляйте ги по безопасен начин съгласно местните наредби.

Информация за регулаторно съответствие

ЕС Декларация за съответствие



С настоящото Beijing Yueme Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването от тип ХМКГМКF01УМ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Технически характеристики

Наименование	Xiaomi Karaoke Microphone
Модел	ХМКГМКF01УМ
Безжична свързаност	Bluetooth 5.1
Номинална мощност	10W
Номинален вход	5V [~] 2A
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Капацитет на батерията	2500 mAh
Тип зарядно гнездо	Type-C
Работна температура	0°C до 45°C
Работна честота	2402–2480 MHz
Максимална изходна мощност	5 dBm
Консумация на ел. енергия	Изключен режим ≤ 0,3W
Вход в режим на готовност	≤ 15 мин

Забележка: Използвайте съвместим и сертифициран захранващ адаптер с изход DC 5V[~]2A.

Логото и търговската марка Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и са използвани под лиценз от Xiaomi Inc. Другите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.

Изхвърляне — WEEE информация



Всички продукти с този символ са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Предайте ги на определен пункт за събиране за рециклиране. Правилното изхвърляне ще помогне да се предотвратят негативни последици за околната среда и човешкото здраве. За повече информация се свържете с местните власти.

Производител: Beijing Yueme Technology Co., Ltd.

За повече информация: www.mi.com

Произведено в Китай