

Klipsch


**AUTHENTIC
AMERICAN
AUDIO**




SINCE 1946

FLEXUS CORE 200


KLIPSCH CONNECT PLUS APP



ВИРТУАЛНО
ДИСТАНЦИОННО



ЕКВАЛАЙЗЕР




УПРАВЛЕНИЕ НА КАНАЛИ



ПОДДРЪЖКА

ДОБАВЕТЕ КЪМ СВОЯТА СИСТЕМА

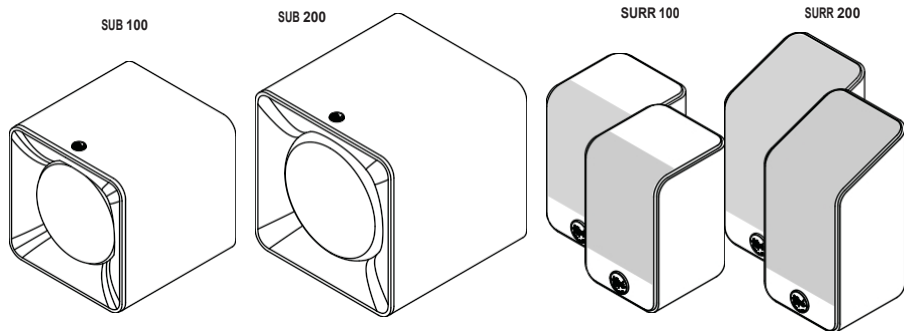

КАКВО СЪДЪРЖА



Саунд бар



Шаблон за стенов монтаж



Стенни скоби (2)



Ключ




Винтове за
монтаж на стена (2)



Захранващ кабел




HDMI кабел




Дистанционно
Flexus 100



САУНДБАР КОНТРОЛИ

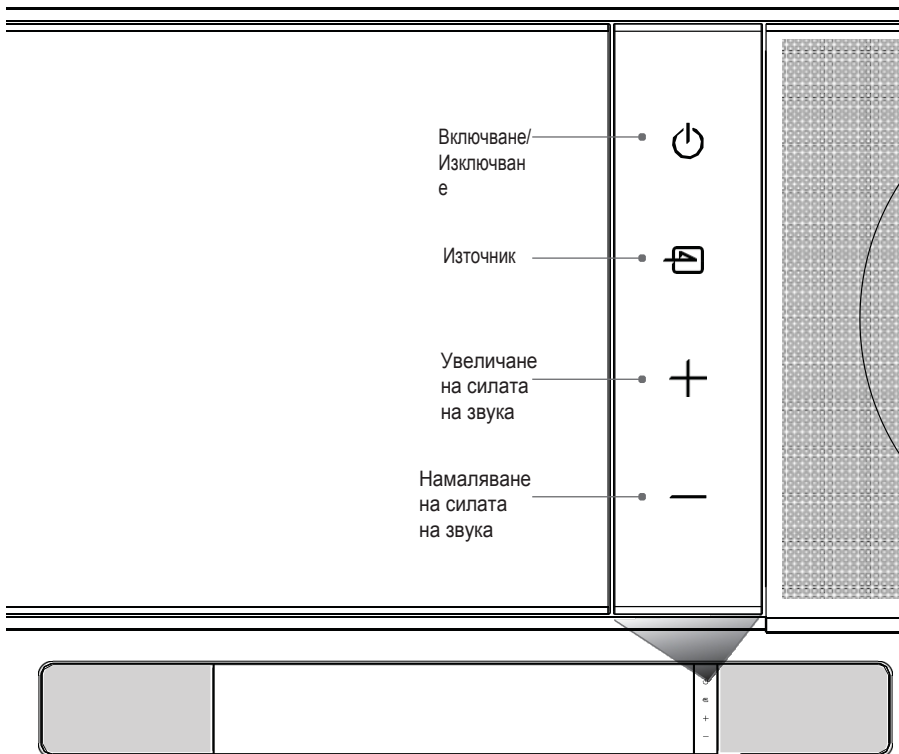



САУНДБАР ВХОД/ИЗХОД

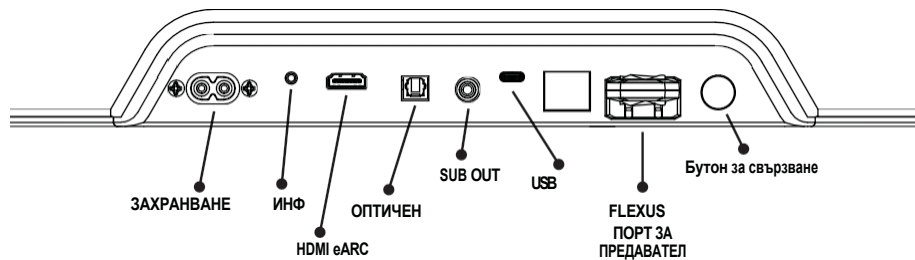


ПРЯКО МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

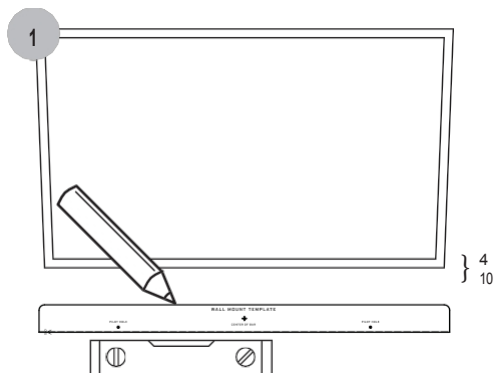


*Монтажните елементи не са включени.

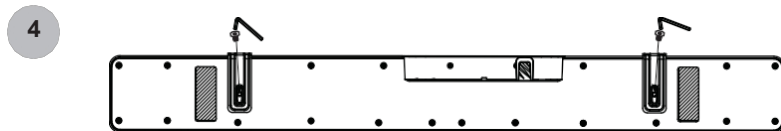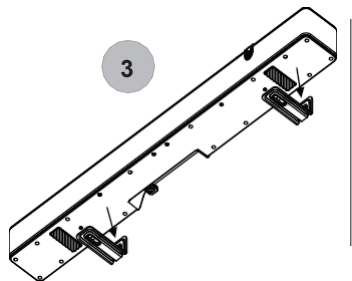


СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ

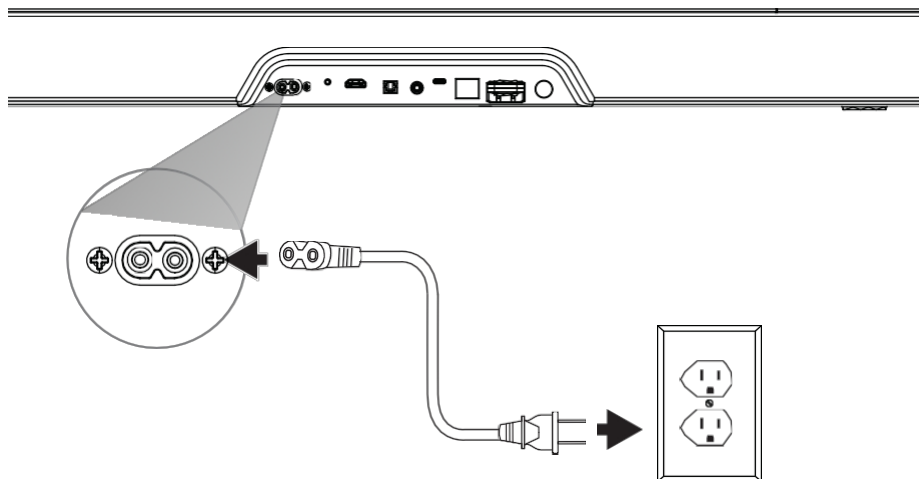


СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛЕН СУБУФЕР

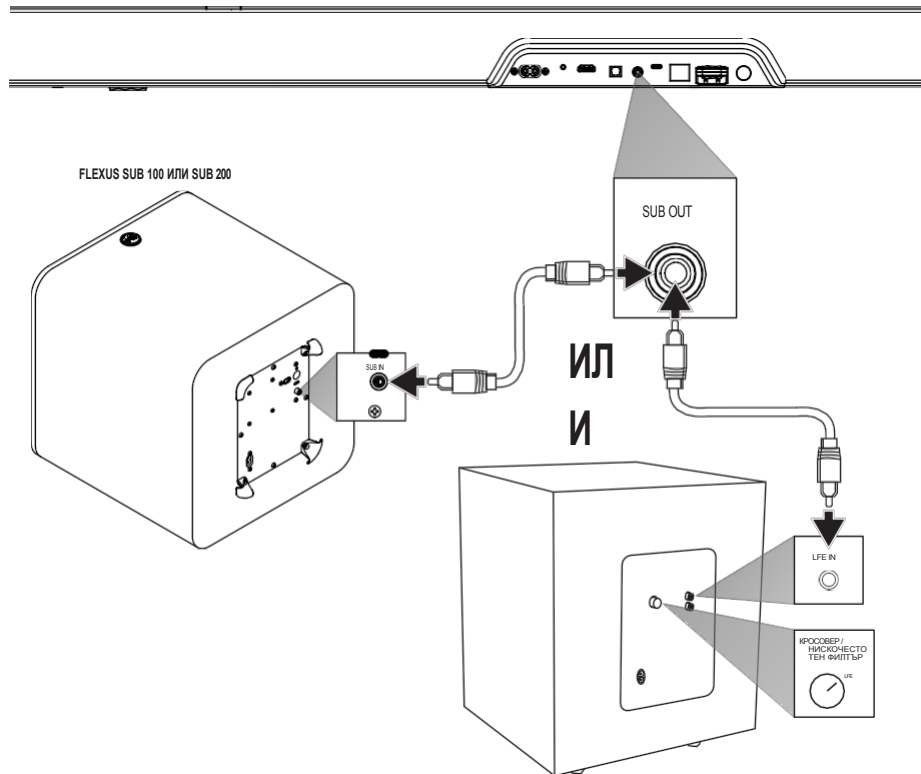

ЯРКОСТ НА LED

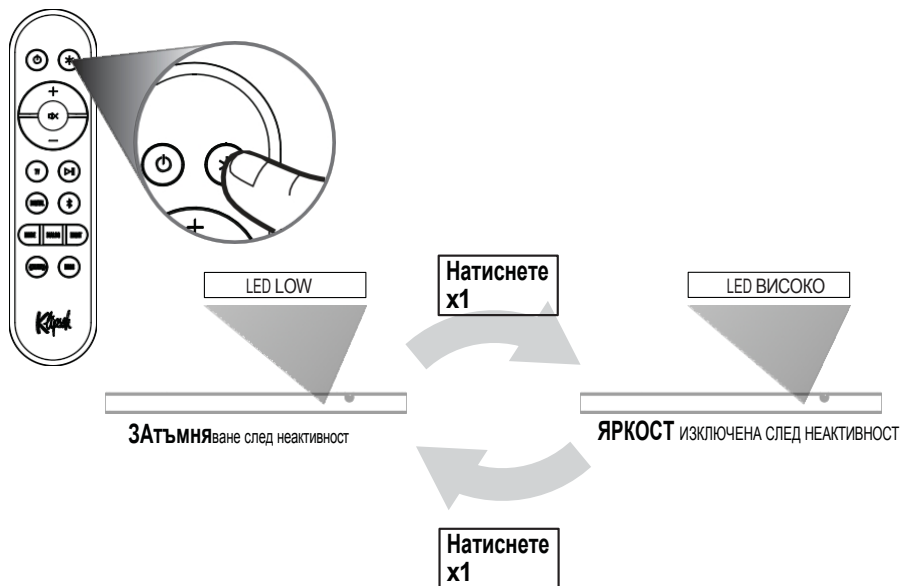

FLEXUS REMOTE 100

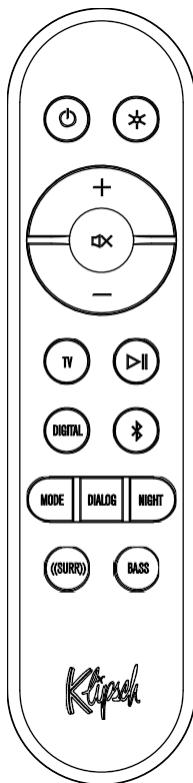

 Включено/Изключено

 LED индикатори Избор на

 Избор на източник
Избира HDMI eARC вход


 Възпроизвеждане/ Пауза


 Избор на източник
Оптичен вход

 Избор на източник *Bluetooth*[®]
Дълго натискане за влизане в режим на съвояване по *Bluetooth*

 Ниво на съраунд
Циклично превключва наличните съраунд канали.

 Ниво на басите
Регулира стойността на еквалайзера за басите.

 Увеличаване на силата на звука
Заглушаване
Намаляване на силата на звука



1 Режим на звука
Превключва между наличните режими на звука.
Филми/Музика

2 Усилване на диалога
Превключва между Изключено, Ниско, Средно, Високо

3 Нощен режим
Активира/деактивира нощния режим.

Разширени функции


 (Дълго натискане):
Изключва усилването на диалога.

 (Дълго натискане):
Излиза от режим на настройка на съраунд звука.


 (Дълго натискане):
Влиза в режим за дистанционно съвояване.




СВЪРЗВАНЕ - HDMI eARC

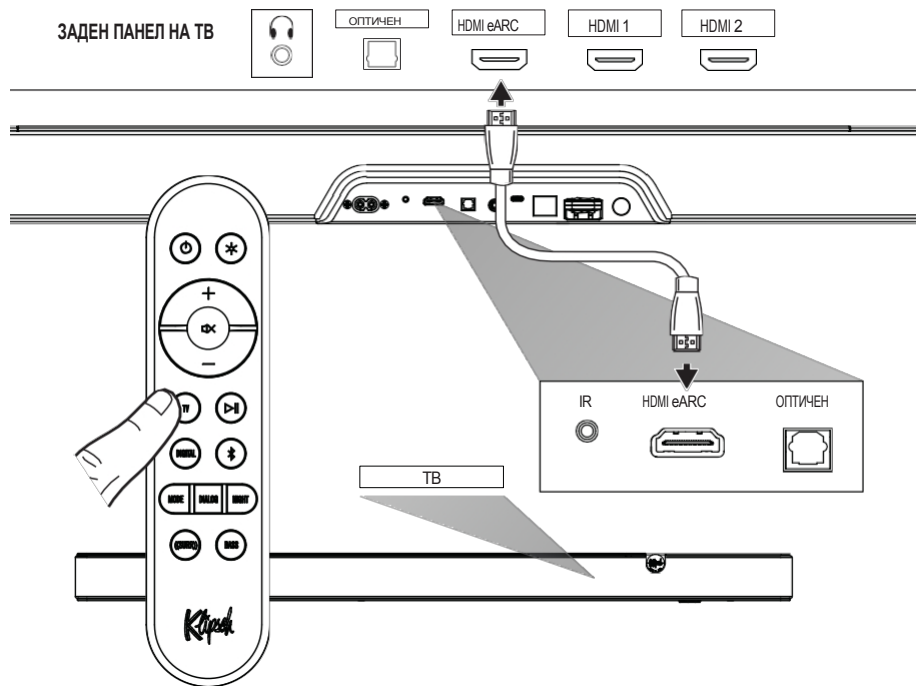

СВЪРЗВАНЕ - ЦИФРОВО ОПТИЧНО

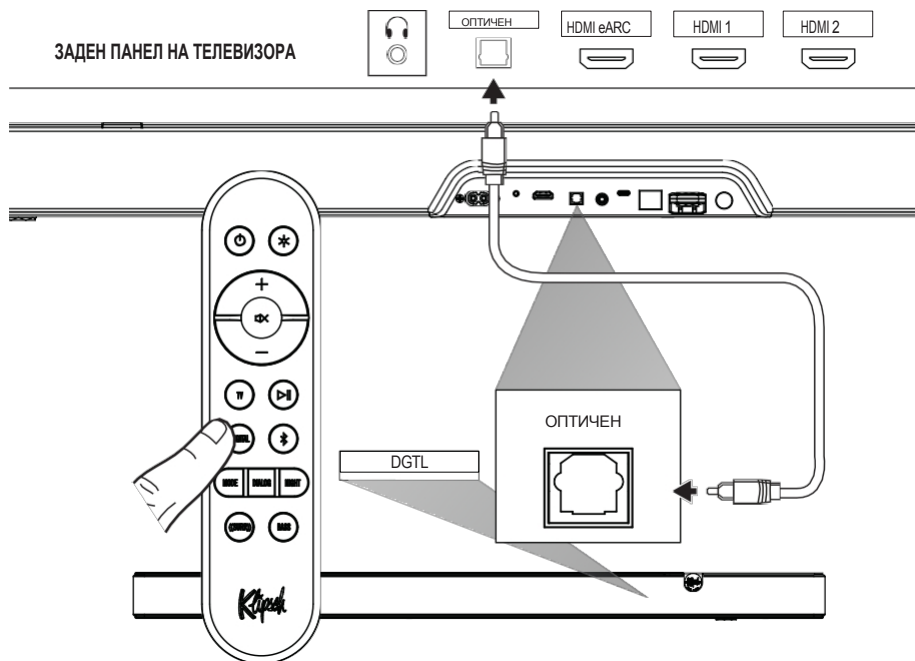


СВЪРЗАВАНЕ - ВЪНШЕН HDMI ИЗТОЧНИК ЧРЕЗ ТЕЛЕВИЗОР

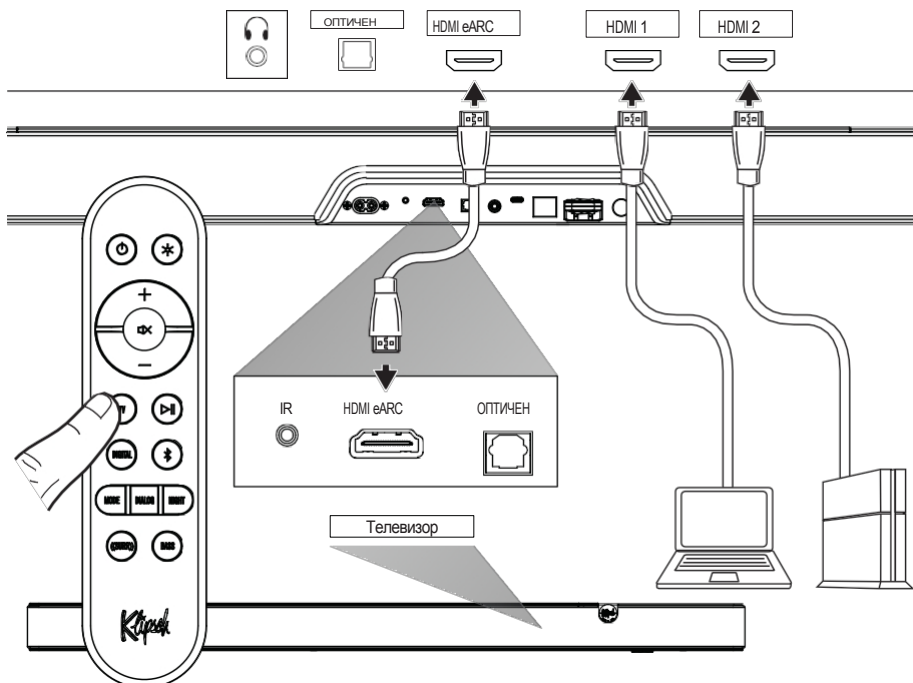

Използвайте този метод на свързване, когато използвате външни HDMI източници (стриминг устройства, Blu-Ray плейъри, игрови конзоли и др.) за възпроизвеждане на аудио/видео съдържание и искате да използвате телевизора като приемател на източника.


Забелка: Този метод на свързване ще поддържа възпроизвеждане на Dolby Atmos само ако телевизорът ви поддържа HDMI eARC. Проверете ръководството за употреба на телевизора си за съвместимост. Възпроизвеждането на Dolby Atmos изисква съдържание Dolby Atmos и хардуер за възпроизвеждане, съвместим с Dolby Atmos.

СВЪРЗВАНЕ - ВЪНШЕН АУДИО ЧРЕЗ ЦИФРОВ ОПТИЧЕН

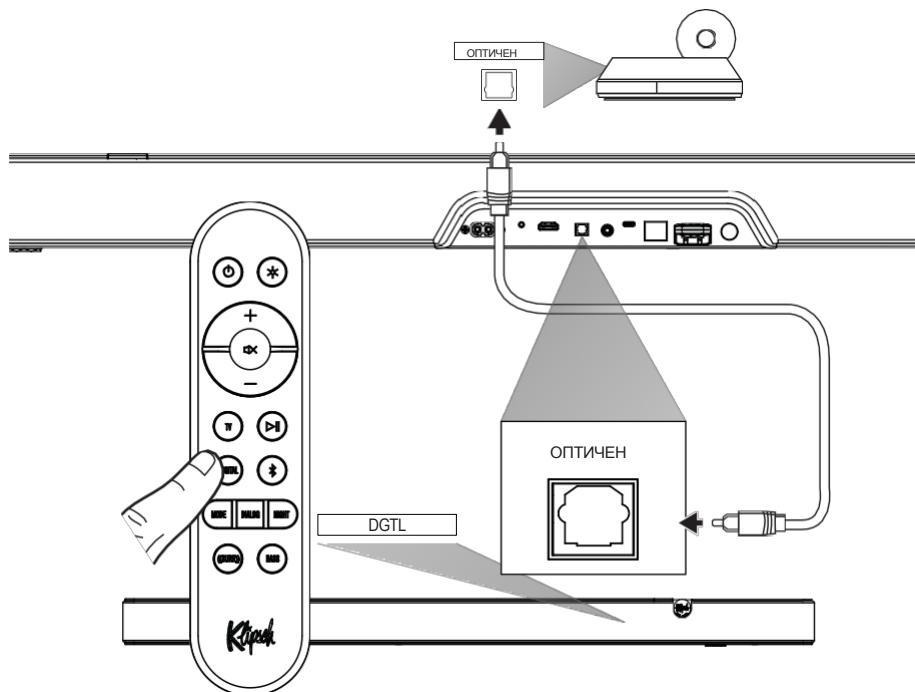


Използвайте този метод на свързване, когато свързвате аудио източници с цифров оптичен изход, като CD плейъри, аудио сървъри за компютър или аудио плейъри за стрийминг.


Забележка: Цифровото свързване поддържа само Dolby Audio-Dolby Digital Decoding, а не Dolby Atmos.

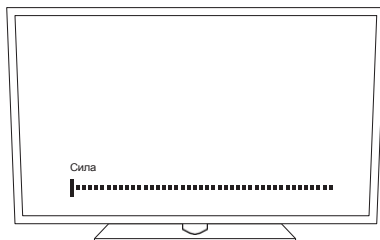


НАСТРОЙВАНЕ НА НИВОТО НА БАСОВИТЕ

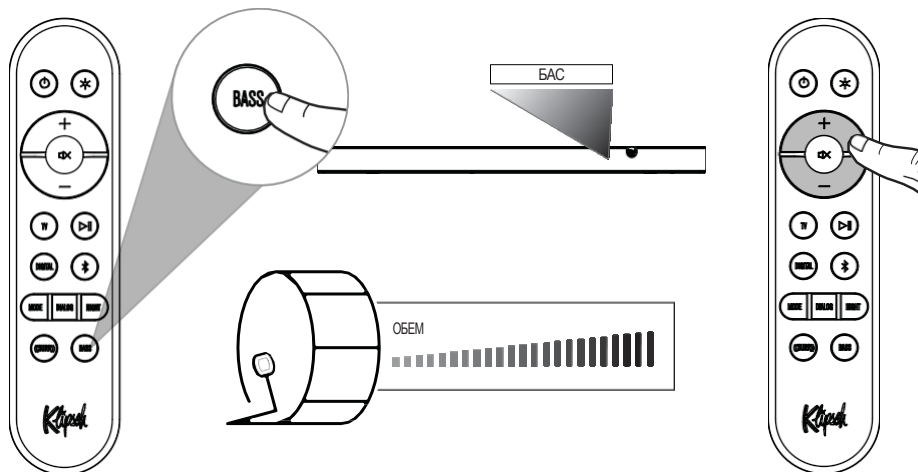



РЕГУЛИРАНЕ НА НИВОТО НА СЪРАУНДА

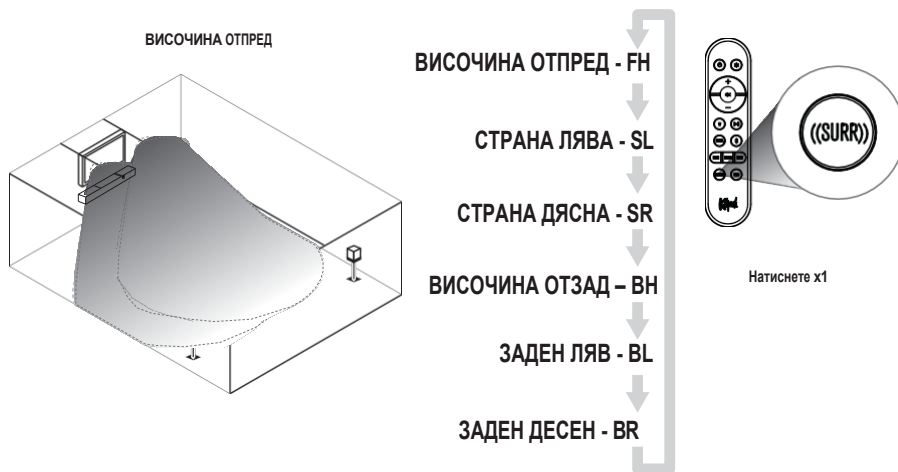


НОЩЕН РЕЖИМ

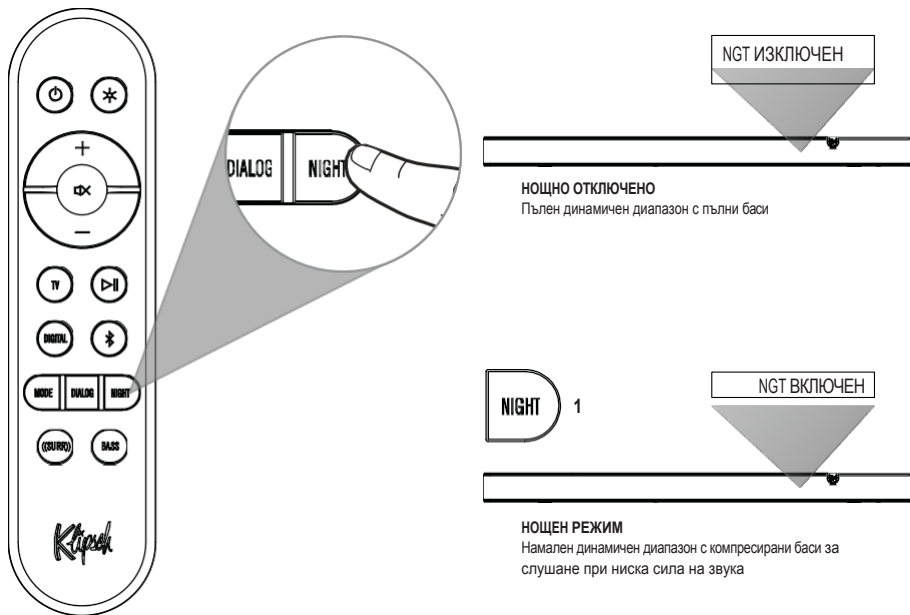


РЕЖИМ НА ДИАЛОГ

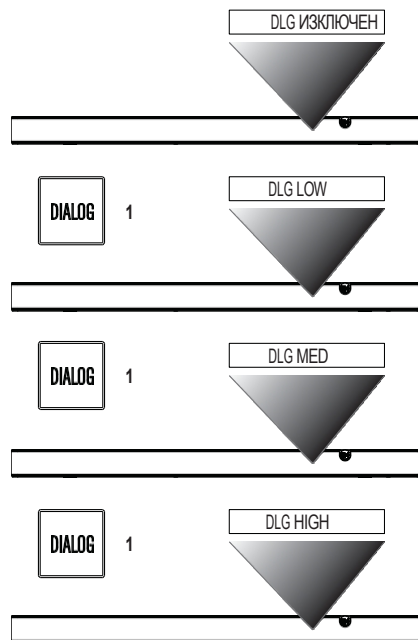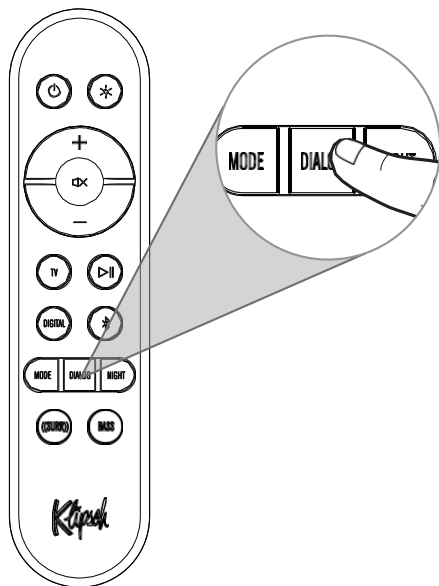

BLUETOOTH® РЕЖИМ СВЪРЗВАНЕ

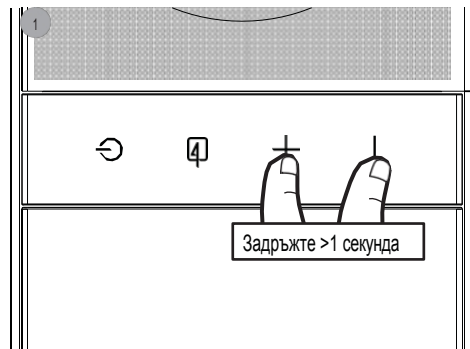


Задържете >1 секунда (Flexus Core)

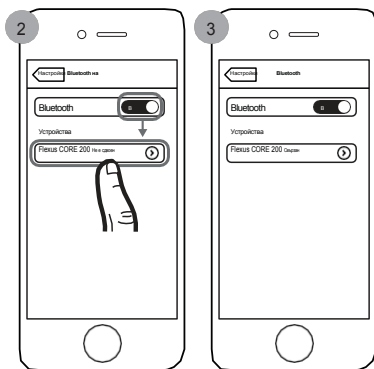

* Само пример. Вашето устройство може да се различава.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ

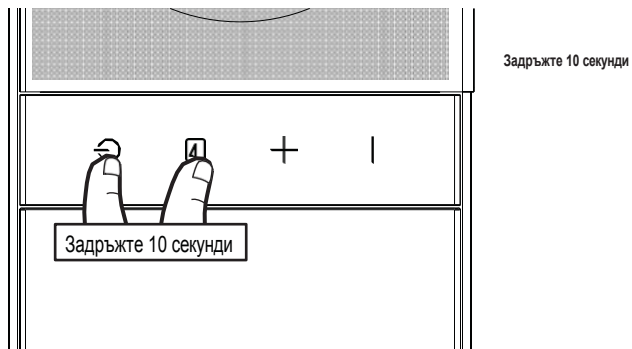

Изчислява историята на Bluetooth®-свързването и програмирани от потребителя IR команди

РЕЖИМИ НА ДЕКОДИРАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Входящи цифрови аудио сигнали, които FLEXUS CORE 200 ще декодира	PCM
	LPCM до 8 канала
	Dolby Audio-Dolby Digital (2.0, 5.1 и др.)
	Dolby Audio-Dolby Digital Plus (2.0, 5.1, 7.1 и др.)
	Dolby TrueHD
	Dolby Atmos

Flexus Core 200 е оборудван с няколко режима на възпроизвеждане, които могат да бъдат избрани от потребителя. В зависимост от избрания режим на възпроизвеждане, системата ще декодира сигнала за съраунд звук. В таблицата по-долу е показано кои режими на възпроизвеждане ще доведат до какъв тип съраунд звук от системата, заедно с препоръчителните начини на използване за всеки режим. За повече информация относно декодирането и съвместимостта с телевизори, посетете support.klipsch.com

ИЗБРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ РЕЖИМ НА ВХОД	ФОРМАТ НА ИЗХОД	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ЗА:
ФИЛМ (ПОДРАЗБИРАЩ СЕ)	Dolby Atmos миксиран до 5.1.4	Най-завладяващата и пълна настройка на системата за ежедневна употреба. Идеален за сериали и филми, режим „Movie“ миксира всички сигнали във всички налични канали и виртуализира широка звукова сцена. Режим „Movie“ усилва съраунд ефектите и повишава яснотата на диалога.
МУЗИКА	Dolby Atmos миксиран до 5.1.4	Оптимизиран, за да запази звука на музиката такъв, какъто го е замислил изпълнителят, режим „Музика“ деактивира виртуализацията, подобряването на диалога и засиленото съраунд изживяване, като същевременно запазва миксирането на към всички налични канали.

	ДИСПЛЕЙ	СТАТУС НА ЛЕНТАТА
ВХОД	BT	Избран Bluetooth вход
	ЦИФРОВ	Избран цифров (оптичен) вход
	TV	Избран HDMI-eARC вход
	USB	USB флаш памет
ЗВУКОВИ РЕЖИМИ	ФИЛМ (по подразбиране)	Режим „Филм“ включен
	МУЗИКА	Музикален режим включен
РЕЖИМ ДИАЛОГ	DLG ИЗКЛЮЧЕН	Усилване на диалога изключено
	DLG НИСЪК	Диалогов усилвател нисък
	DLG MED	Усилване на диалога Средно
	DLG HIGH	Усилване на диалога Високо
НОЩЕН РЕЖИМ	NST ИЗКЛЮЧЕН	Нощен режим ИЗКЛЮЧЕН
	NST ВКЛ	Нощен режим включен

	ДИСПЛЕЙ	СТАТУС НА ЛЕНТАТА
НАСТРОЙКА НА НИВОТО	[ИЗТОЧНИК] XX	Настройка на силата на звука на системата [0] – [50]
	ЗАМЪЛЧ	Системата е изключена / Силата на звука е настроена на минимум
	[ИЗТОЧНИК] МАКС	Системната сила на звука е настроена на максимум
	БАС [XX]	Сила на басовия еквайзаер [-6] - [+6]
СЕС ПРЕМИНАВАНЕ	СЕС [XXX]	Протокол СЕС включен [Включен] или [Изключен]
ДЕКОДИРАНЕ	DOLBY SURROUND	Dolby Audio (поддържа Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD)
	DOLBY ATMOS	Dolby Atmos вход
	PCM	PCM или LPCM вход
	СЪЧЕТАВАНЕ C BT	Свързване чрез Bluetooth
ДРУГ	СЪПАРЕН BT	Bluetooth съвоен
	LED HI	LED висока яркост
	LED LOW	LED ниска яркост

КОНСУМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ	
РЕЖИМ НА ОЧАКВАНЕ	Консумацията на енергия в този режим е по-ниска от 0,5 W.
BLUETOOTH РЕЖИМ	В този режим, когато няма изходящ сигнал, консумацията на енергия в режим на готовност е по-ниска от 0,5 W след 15 минути.
РЕЖИМ HDMI	В този режим, когато няма изходящ сигнал, консумацията на енергия в режим на готовност е по-ниска от 0,5 W след 15 минути.
ОПТИЧЕН РЕЖИМ	В този режим, когато няма изходящ сигнал, консумацията на енергия в режим на готовност е по-ниска от 0,5 W след 15 минути.
USB РЕЖИМ	В този режим, когато няма изходящ сигнал, консумацията на енергия в режим на готовност е по-ниска от 0,5 W след 15 минути.



„Марката и логотипите Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Klipsch Group, Inc. е по лиценз. Други търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.“



Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos и символът с двете D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Поверителна непубликувана информация. Авторски права © 2012-2021 Dolby Laboratories. Всички права запазени.



Приетите търговски марки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress и логотипите на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в САЩ и други страни.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

1. ПРОЧЕТЕТЕ тези инструкции.
2. ЗАПАЗЕТЕ тези инструкции.
3. Спазвайте всички предупреждения.
4. СПЕДВАЙТЕ всички инструкции.
5. НЕ използвайте този уред в близост до вода.
6. ПОЧИСТАВАЙТЕ САМО със суха кърпа.
7. НЕ блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8. НЕ инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печни или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. НЕ нарушавайте безопасността на полипропилен или заземнен тип щепсел. Полипропиленят щепсел има две клемми, една от които е по-широка от другата. Заземнен тип щепсел има две клемми и трета заземена клемма. По-широката клемма или третата клемма са предвидени за вашата безопасност. Ако предоставеният щепсел не пасва на контакта, се обичайте към електротехник за подмяна на остарялия контакт.
10. ПАЗЕТЕ: захранващ кабел от сплъване или прещипване, особено в близост до щепсела, контактите и мястото, където казваз от уреда.
11. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО приставни аксесоари, посочени от производителя.
12. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО с клизма, стойка, триникон, скоба или маса, посочени от производителя или продадени заедно с уреда. Когато използвате клизма, бъдете внимателни при преместване на комбинацията от клизма и уред, за да избегнете наранявания от преобръщане.
13. ИЗКЛЮЧЕТЕ уреда от електроенергията мрежа по време на гримироване бури или когато не се използва за дълъг период от време.
14. Всички сервисни дейности трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е повреден по някакви начини, например кабелът за захранване или щепселът са повредени, в уреда е попаднала течност или предмет, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изгубен.
15. НЕ излагайте уреда на вапи или праси и се уверете, че върху него не са поставени предмети, пълни с течности, като вази.
16. За да изключите мрежата от електроенергията мрежа, извадете щепсела на захранващ кабел от контакта.
17. Захранващият щепсел/свързател на уреда се използва като устройство за изключване, което трябва да остава лесно достъпно.
18. НЕ претоварвайте стенните контакти или удължителите над номиналната им мощност, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар.
19. Оборудването трябва да се използва при максимална околна температура 113 F / 45 C.



Увещителният знак в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (сервизно обслужване) в документацията, придружаваща продукта.



Символът на илмини с върха на стрела в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неколкократно „дълго напрежение“ в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна сила, за да представлява риск от токов удар за хората.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се предотвратят наранявания, този уред трябва да бъде здраво закрепен към подавателната в съответствие

инструкциите за монтаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте източници на открит пламък, като свещи, върху продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Това оборудване е електрически уред от клас II или двойна изолация. То е проектирано по такъв начин, че не изисква свързване към заземнен контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте батериите в уста или не ги потпящайте. Опасност от химически изгаряния. Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца и домашни любимци. При потпящане може да предизвика тежки външни изгаряния само за 2-часа и да доведе до смърт.



Ако смятате, че батериите са били потпянати или поставени в някаква част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако отделилието за батерии не се затваря плътно, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца и домашни любимци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не боравете с източни или повредени литиеви батерии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от клизма. Използвайте само батерии от посочения тип. Никога не смесвайте нови и използвани батерии. Спазвайте правилната полярност. Извадете батериите от продукта, които не се използват за продължително време. Съхранявайте батериите на сухо място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батерии (батерия панел или монтирани батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подробности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия при неправилна подмяна на батерията. Подменяйте само с батерии от същия или еквивалентен тип.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не претоварвайте батерии, които не са

предназначени за претоварване. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Избягвайте излагане на екстремни температури.

Избягвайте използване на батерии по порокът начин, съгласно местните разпоредби. Не изгаряйте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отваряйте! Опасност от токов удар. Нараняването в това оборудване е опасно за живота. Вътрешна част, които могат да бъдат повредени от потребителя. Всички сервисни дейности трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал.

Поставяте оборудването в близост до основен източник на захранване и се уверете, че имате лесен достъп до преносива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт е предназначен за работа САМО с променливо напрежение, посочено на задния панел или в комплекта на продукта. Работа с напрежение, различно от посоченото

посочено може да доведе до необратими повреди на продукта и да анулира гаранцията на продукта. Използването на адаптери за променчиве ток се препоръчва с повишено внимание, тъй като те могат да позволят включването на продукта към напрежение, за което продуктът не е проектиран да работи. Ако продуктът е снабден с подвижен захранващ кабел, използвайте само кабел от типа, предоставен с продукта или от местния дистрибутор или/или търговец на дребно. Ако не сте сигурни за правилното работно напрежение, моля, свържете се с местния дистрибутор или/или търговец на дребно.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КИНС

Има право на ниско напрежение CE. Отговаря на Директивата на Европейския съюз за ниско напрежение 2014/035/ЕС; Директивата на Европейския съюз за електромагнитна съвместимост 2014/030/ЕС; Директивата на Европейския съюз за ограничаване на опасните вещества (RoHS) 2011/65/ЕС; Директивата на Европейския съюз за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) 2012/19/ЕС; Директивата на Европейския съюз за експлоатацията 2009/125/ЕС; Директивата на Европейския съюз за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) 2006/121/ЕС; Директивата на Европейския съюз за разкобурзуване (RED) 2014/53/ЕС.

Този продукт съдържа батерии, които са обхванати от Европейска директива 2006/66/ЕО и не могат да се използват с обикновените битови отпадъци. Моля, спазвайте местните разпоредби.

Може да получите безплатно копие от Декларацията за съответствие, като се свържете с вашия дистрибутор, търговец или централния офис на Kirsch Group, Inc. Информация за контакт можете да намерите тук <http://www.kirsch.com/Contact-Us>

УВЕДОМЛЕНИЕ WEEE

Забележка: Този маркировка се отнася само за страни от Европейския съюз (ЕС) и Норвегия.



Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕО). Този маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Той трябва да се депозира в подходящо съоръжение, което позволява възстановяване и рециклиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С FCC и CANADA EMC

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата му е обвързана с следните две условия:

- (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и
- (2) Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиосъобщения. Въпреки това, не може да се гарантира, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионния прием, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт в електрическо верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Свържете се с дистрибутора или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Одобрено съгласно разпоредбите за проверка на FCC Част 15 като цифрово устройство от клас В.

Внимание: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да използва това устройство.

Внимание: За да се спазят ограниченията за цифрови устройства от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC, това устройство трябва да отговаря на ограниченията за клас В. Външни периферни устройства трябва да бъдат екранирани и заземени. Работата с нелицензирани периферни устройства или неекранирани кабели може да доведе до смущения в радиосвързката или приемането.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДАВАТЕЛ

Декларация за излагане на радиация:

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация, определени от FCC за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и експлоатира с минимално разстояние от 20 cm между радиатора и тялото ви.

Декларация на Industry Canada:

Това устройство отговаря на изискванията на Industry Canada за RSS, одобрени от лицето. Експлоатацията е обвързана с следните две условия:

- (1) Това устройство не трябва да причинява смущения; и
- (2) Това устройство трябва да приема всички смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Декларация за излагане на радиация:

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация, определени от ICSED за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и експлоатира с минимално разстояние от 20 cm между радиатора и тялото ви.

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, ИНДИАНАПОЛИС, ИНДИАНА, САЩ

KLIPSCH.COM

©2024, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. е изцяло притежавано дъщерно дружество на Voxco International Corporation.
Klipsch и Keepers of the Sound са търговски марки на Klipsch Group, Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Думата "®" е регистрирана
търговска марка, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тази марка от Klipsch Group, Inc. е по лиценз.

V01-240122